

コラム専用

K2 コラムスリング

超軽量ファーストスリングによる
コラム吊りに適したスリングです！

K2コラムスリングは荷を傷つせず、重量物を吊り上げが可能！

重さ **1/4**
耐用年数 **2倍**

※従来のポリエステルラウンドスリングとの比較

従来品との比較


8.0 t 用
／
10.0 t 用



従来品

ファーストスリング

5.0 t 用

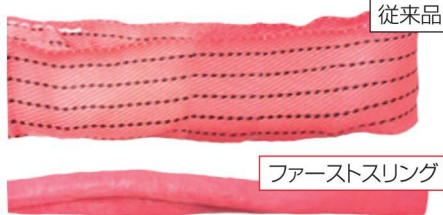

従来品

ファーストスリング

3.0 t 用



従来品

ファーストスリング

K2コラムスリング重量比較表(ご参考)

品番	使用荷重(t)	1mごとの重さ(kg)	全長(折径m)／重量(kg) 5m
K2-010	10.0	0.9	6.9
ポリエステル		5.0	25.0
K2-008	8.0	0.7	3.3
ポリエステル		2.9	14.5
K2-005	5.0	0.4	2.2
ポリエステル		1.5	7.5
K2-003	3.0	0.2	1.0
ポリエステル		0.9	4.5

※安全率6倍

- 使用温度は100℃以下でご使用ください。
- オプションでアイ部に後付けできるマジックテープ式の保護カバーがあります。コラム反転作業時は、アイ部が摩擦熱による損傷が大きいので取付けを推奨致します。
- K2コラムスリングは、本体カバーとNコラムカバーの取替、修理が可能です。

なぜ細く・軽く出来る？「ファーストスリング」の核とは

最大強度と最小重量を兼ね備える「超高分子繊維」アラミドと比較し、140%の強度を誇り、世界最強の繊維と評されています。ファーストスリングは、芯材に超高分子繊維を100%使用し、高い性能の礎としています。

