



レバーブロック

分類コード 072KT

キトーレバーブロックL5形／キトーレバーブロックLX



- 独自の技術で今までにない小形・軽量化を実現。しかも強度はさらにアップ
- 1000N/mm²の高強度ニッケルメッキチェーン採用。強靭さだけでなく耐食性・耐摩耗性も併せ持っています

■キトーレバーブロックLX


規格サイズコード	呼び	定格荷重 (kg)	フック間最小距離 (mm)	手にかかる力 (N)	重量 (kg)	価格 (円)
LX003	LX003	250	205	200	1.6	28,930
LX005	LX005	500	246	310	2.6	35,910

■キトーレバーブロックL5 (標準揚程1.5m)

規格サイズコード	呼び	定格荷重 (t)	フック間最小距離 (mm)	手にかかる力 (N)	重量 (kg)	価格 (円)
LB008	0.8	0.8	280	284	5.7	67,630
LB010	1	1.0	300	353	5.9	72,820
LB016	1.6	1.6	335	333	8.0	93,770
LB025	2.5	2.5	375	363	11.2	112,720
LB032	3.2	3.2	395	363	15.0	138,250
LB063	6.3	6.3	540	372	26.0	213,860
LB090	9	9.0	680	382	40.0	289,280

分類コード 072VT

バイタルナイスレバー

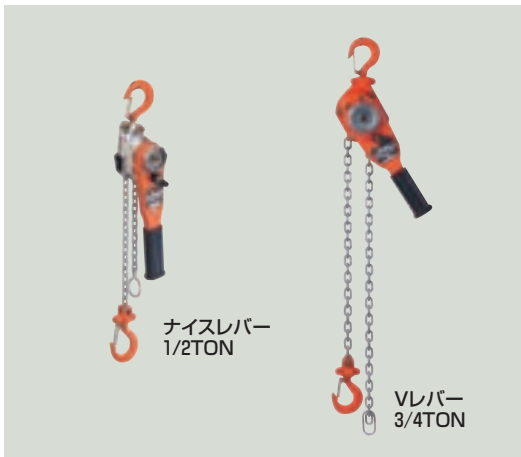

- 「くいつき」解消機構付き
- カラ荷操作は自動空転式、下フックに荷を掛ければ正常操作にもどります。

■バイタルナイスレバー (標準揚程1/4→1.0m 1/2→9→1.5m)

規格サイズコード	呼び	定格荷重 (t)	フック間最小距離 (mm)	ハンドル操作力 (N)	重量 (kg)	価格 (円)
NR03	1/4	0.25	230	294	1.9	23,890
NR05	1/2	0.5	260	333	3.5	28,610
NR08	3/4	0.75	295	206	6.0	45,940
NR10	1	1.0	325	226	7.2	48,560
NR15	1-1/2	1.5	350	265	9.8	63,260
NR30	3	3.0	425	373	16.6	97,650
NR60	6	6.0	565	382	27.0	158,810
NR90	9	9.0	680	392	47.3	208,690

物流荷役機器

10