

ふところが深いので、
使用用途が広がります。
ねじ込み式なので、
作業効率UP!




⚠️ご使用上の注意

①ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用は避けてください。

(例: ベルトスリングを使用しての繰り返し荷吊り作業など)

※鋼矢板の引き抜き作業等にはボルト・ナット止めのKG強力矢板シャックルまたはハイパー型強力矢板シャックルをご使用ください。

②使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。

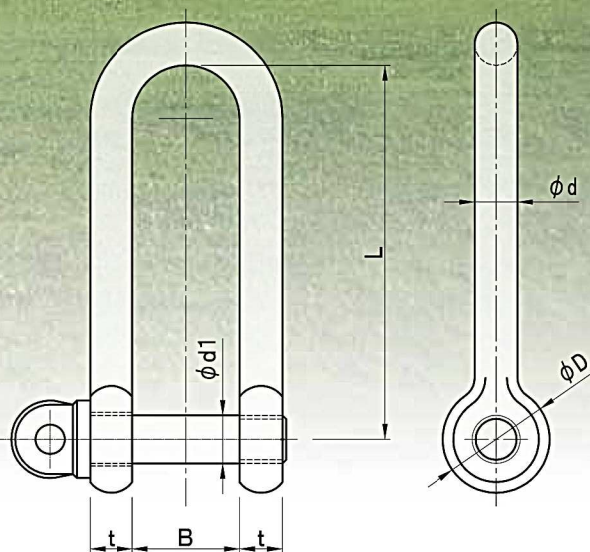

■ 強力長シャックル(ねじ込み式)寸法表

規格 サイズコード	呼び t・d	使用荷重		B (口幅)	D (頭径)	L (長さ)	d1 (ピン径)	ねじ径	重量 (kg)
		tf	kN						
02116-A016	16	2.5	(24.5)	40	40	140	19	W 3/4	0.82
02116-A019	19	4.0	(39.2)	50	45	160	22	W 7/8	1.5

お問い合わせは…弊社各支店・営業所までお願いします。