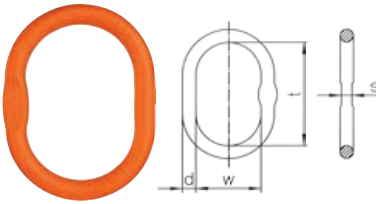
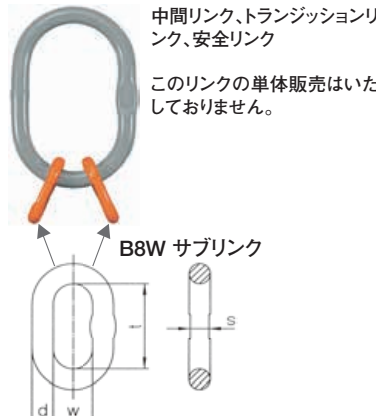


マスターリンクおよびマスターリンクセット品

A8W マスターリンク	品番	使用荷重 (ton)	適用チェーン			d mm	t mm	w mm	s mm	重量 (kg)
			1本吊り	2本吊り	3-4本吊り					
 <p>1本吊りマスターリンク 2本吊りマスターリンク 3-4本吊りマスターリンク</p>	A8W 10	1.4	5	5	—	10	80	50	10	0.14
	A8W 13	2.3	6	6	5	13	110	60	10	0.34
	A8W 16	3.5	8	—	—	16	110	60	14	0.58
	A8W 18	5.0	10	8	6	19	135	75	14	0.92
	A8W 22	7.6	13	10	8	23	160	90	17	1.59
	A8W 26	10.0	16	13	10	27	180	100	20	2.46
	A8W 32	14.0	(19)	16	13	33	200	110	26	4.04
	A8W 36	25.1	(22)	(19)	16	36	260	140	—	6.22
	A8W 45	30.8	—	(22)	—	45	340	180	—	12.82
	A8W 50	40.0	—	—	(19-22)	50	350	190	—	16.60


M8W 大型マスターリンク	品番	使用荷重 (ton)	適用チェーン			d mm	t mm	w mm	s mm	重量 (kg)
			1本吊り	2本吊り	3-4本吊り					
 <p>マスターリンクAと同様に使用する。マスターリンクの内径が大きい為、太いサイズのクレーン用フックもしくは特別なフックに適用出来ます。</p>	M8W 10	1.4	5	5	—	11	90	65	10	0.22
	M8W 13	2.3	6	6	5	14	120	70	10	0.44
	M8W 16	3.2	8	—	—	16	140	80	13	0.67
	M8W 18	4.2	10	8	6	19	160	95	14	1.09
	M8W 22	6.7	13	10	8	23	160	110	17	1.74
	M8W 26	10.1	16	13	10	27	190	110	20	2.65
	M8W 32	16.0	(19)	16	13	33	230	130	26	4.78
	M8W 36	21.2	(22)	(19)	16	38	275	150	29	7.48

B8W サブリンク	品番	d mm	t mm	w mm	s mm	重量 (kg)	適用チェーン	
							2本吊り	3-4本吊り
 <p>中間リンク、トランジションリンク、安全リンク このリンクの単体販売はいたしておりません。</p> <p>B8W サブリンク</p>	B8W 8	8	36	16	—	0.03	6	—
	B8W 10	10	44	20	—	0.09	8	5
	B8W 13	13	54	25	10	0.17	10	6
	B8W 16	17	70	34	14	0.36	13	8
	B8W 20	20	85	40	14	0.68	16	10
	B8W 22	23	115	50	17	1.16	—	13
	B8W 26	27	140	65	20	1.92	—	16
	B8W 32	33	150	70	26	3.16	—	(19)
	B8W 36	36	170	75	—	4.12	—	(22)


- * 1) チェーンスリング（セット品）の使用荷重はP6の表を参照ください。
- * 2) ワイヤロープと組み合わせる場合は定められた玉掛策の使用荷重を確認ください。


■ マスターリンクおよびマスターリンクセット品

適用チェーンは、B8Wサブリンクの表を参照ください。

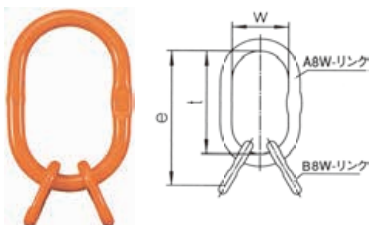VW 4本吊りセット	品番	構成	使用荷重 (ton) (90°以内)	e mm	t mm	w mm	重量 (kg)
 <p>カップリンクと共に3-4本吊りチェーンの組立用とロープ吊りに使用する。</p>	VW 5	A8W 13+2 B8W 10	2.3	154	110	60	0.52
	VW 6	A8W 18+2 B8W 13	4.2	189	135	75	1.26
	VW 7-8	A8W 22+2 B8W 16	7.6	230	160	90	2.32
	VW 10	A8W 26+2 B8W 20	9.6	265	180	100	3.68
	VW 13	A8W 32+2 B8W 22	14.0	315	200	110	6.46
	VW 16	A8W 36+2 B8W 26	21.2	400	260	140	10.06
	VW 19-20※	A8W 50+2 B8W 32	34.1	500	350	190	22.87
	VW 22※	A8W 50+2 B8W 36	40.0	520	350	190	24.79

※非在庫品につき、お問い合わせ下さい。

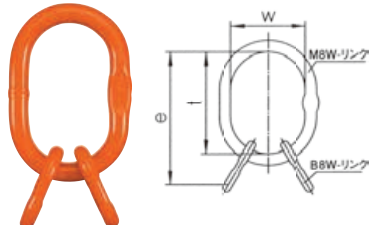VMW 大型4本吊りセット	品番	構成	使用荷重 (ton) (90°以内)	e mm	t mm	w mm	重量 (kg)
 <p>VW4本吊りセット同様 大型クレーンフックと特殊フックに適用出来ます。</p>	VMW 6	M8W 18+2 B8W 13	4.2	214	160	95	1.43
	VMW 7-8	M8W 22+2 B8W 16	6.6	240	170	105	2.46
	VMW 10	M8W 26+2 B8W 20	10.1	275	190	110	4.01
	VMW 13	M8W 32+2 B8W 22	15.7	345	230	130	6.90
	VMW 16	M8W 36+2 B8W 26	21.2	415	275	150	11.12

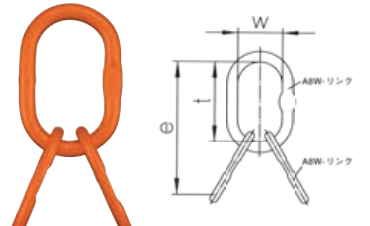VAW 特殊4本吊りチェーンセット	品番	構成	使用荷重 (ton) (90°以内)	e mm	t mm	w mm	重量 (kg)
 <p>4本吊りチェーンに対して、ショートニングフックが特殊に組み立てる場合やアイシンブルを使用して吊る時に使用する。</p>	VAW 6	A8W 18+2 A8W 14	5.0	245	135	75	1.72
	VAW 8	A8W 22+2 A8W 16	6.3	270	160	90	2.66
	VAW 10	A8W 26+2 A8W 18	9.5	315	180	100	4.30
	VAW 13	A8W 32+2 A8W 26	16.1	380	200	110	9.06
	VAW 16	A8W 36+2 A8W 32	25.1	460	260	140	14.50
	VAW 19※	A8W 50+2 A8W 36	41.1	625	350	190	31.51
	VAW 22※	A8W 50+2 A8W 45	47.4	690	350	190	42.19

※非在庫品につき、お問い合わせ下さい。

VLW 超大型チェーンセット	品番	構成	使用荷重 (ton)	d mm	t mm	w mm	e mm	重量 (kg)
 <p>品番VLW2-10が10mm2本吊り、4-8が8mm4本吊りを意味します。</p>	VLW1							
	VLW1-10	LW27+B8W16	4.0	27	340	180	410	4.8
	VLW1-13	LW27	6.7	27	340	180	—	4.4
	VLW1-16	LW32	10.0	33	340	180	—	6.7
	VLW2-10/4-8	LW27+2B8W16	5.6	27	340	180	410	5.1
	VLW2-13/4-10	LW32+2B8W20	9.5	33	340	180	425	8.0
	VLW2-16/4-13	LW40+2B8W22	14.0	40	340	180	455	12.3
	VLW2-19/4-16※	LW40+2B8W26	21.2	40	340	180	480	13.8

* 1) チェーンスリング(セット品)の使用荷重はP6の表を参照ください。

※非在庫品につき、お問い合わせ下さい。

* 2) ワイヤロープと組み合わせる場合は定められた玉掛策の使用荷重を確認ください。

■ マスターリンクおよびマスターリンクセット品

品番	使用荷重 (ton)		適用チェーン	d mm	t mm	w mm	e mm	重量 (kg)
	90° 以内	120° 以内						
KAGW ピンタイプセット 専用カップリング付1本吊りまたは複数吊りチェーンのマスターセット								
KAGW 1 KAGW1 1本吊りスリング								
KAGW1-6	1.12		6	13	110	60	141	0.42
KAGW1-8	2.0		8	16	110	60	153	0.73
KAGW1-10	3.2		10	19	135	75	186	1.28
KAGW1-13	5.3		13	23	160	90	223	2.30
KAGW1-16	8.0		16	27	180	100	254	3.67
KAGW1-19※	11.2		19	33	200	110	290	6.52
KAGW1-22※	15.0		22	36	260	140	357	9.43
KAGW 2 KAGW2 2本吊りスリング								
KAGW2-6	1.6	1.12	6	13	110	60	141	0.50
KAGW2-8	2.8	2.0	8	19	135	75	178	1.26
KAGW2-10	4.5	3.2	10	23	160	90	211	2.32
KAGW2-13	7.5	5.36	13	27	180	100	243	3.86
KAGW2-16	11.2	8.0	16	33	200	110	274	6.56
KAGW2-19※	15.7	11.2	19	36	260	140	350	10.98
KAGW2-22※	21.3	15.0	22	45	340	180	437	19.24
KAGW 4 KAGW4 4本吊りスリング								
KAGW4-6	2.4	1.7	6	19	135	75	220	1.52
KAGW4-8	4.2	3.0	8	23	160	90	273	3.12
KAGW4-10	6.7	4.8	10	27	180	100	316	5.12
KAGW4-13	11.3	8.0	13	33	200	110	378	9.26
KAGW4-16	16.8	12.0	16	36	260	140	474	14.90
KAGW4-19※	23.5	16.8	19	50	350	190	590	32.39
KAGW4-22※	31.9	22.8	22	50	350	190	617	37.63

※非在庫品につき、お問い合わせ下さい。

* 1) ピンタイプマスターリンクはチェーンスリングでの使用に限定されますので、使用荷重表示はチェーンスリングセット品に合わせております。セット品の使用荷重はP6の表を参照ください。

品番	L mm	d mm	L1 mm	d1 mm	重量 (kg)
ロードピン KBSW					
KBSW5-6	16.5	7.4	16	2.5	0.006
KBSW8	23.0	10.0	22	3.0	0.01
KBSW10	29.5	12.5	28	3.5	0.03
KBSW13	37.0	16.0	36	4.0	0.06
KBSW16	52.0	20.0	40	4.5	0.10
KBSW19	73.0	24.0	50	5.0	0.20
KBSW22	71.0	27.0	55	5.0	0.32


マスターリンクおよびマスターリンクセット品

KMGW 大型 ピンタイプセット

KAGWピンタイプセットと同様。大型クレーン用フックと特殊フックに適しています。


KMGW 1

KMGW1 1本吊り用スリング




KMGW 2

KMGW2 2本吊り用スリング

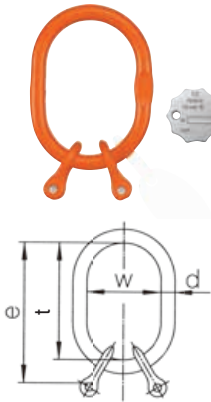

KMGW 4

KMGW4 4本吊り用スリング

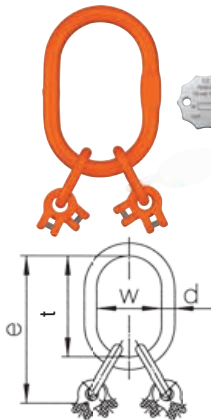

品番	使用荷重 (ton)		適用チェーン	d mm	t mm	w mm	e mm	重量 (kg)
	90° 以内	120° 以内						
KMGW1-6	1.12		6	14	120	70	151	0.52
KMGW1-8	2.0		8	16	140	80	183	0.87
KMGW1-10	3.2		10	19	160	95	211	1.45
KMGW1-13	5.3		13	23	170	105	233	2.44
KMGW1-16	8.0		16	27	190	110	264	3.86
品番	使用荷重 (ton)		適用チェーン	d mm	t mm	w mm	e mm	重量 (kg)
	90° 以内	120° 以内						
KMGW2-6	1.6	1.12	6	14	120	70	151	0.60
KMGW2-8	2.8	2.0	8	19	160	95	203	1.49
KMGW2-10	4.5	3.2	10	23	170	105	221	2.46
KMGW2-13	7.5	5.36	13	27	190	110	253	4.05
KMGW2-16	11.2	8.0	16	33	230	130	304	7.20
品番	使用荷重 (ton)		適用チェーン	d mm	t mm	w mm	e mm	重量 (kg)
	90° 以内	120° 以内						
KMGW4-6	2.4	1.7	6	19	160	95	245	1.75
KMGW4-8	4.2	3.0	8	23	170	105	283	3.26
KMGW4-10	6.7	4.8	10	27	190	110	326	5.45
KMGW4-13	11.3	8.0	13	33	230	130	408	9.90
KMGW4-16	16.8	12.0	16	38	275	150	489	16.0

* 1) ピンタイプマスターリンクはチェーンスリングでの使用に限定されますので、使用荷重表示はチェーンスリングセット品に合わせております。セット品の使用荷重はP6の表を参照ください。