


コンデッキバー

65幅

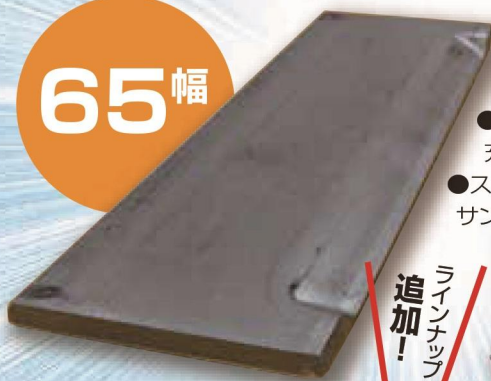


追加!
ラインナップ

- 溶接が上面だけでOK!
- 溶接長は両面溶接の約40%でOK!(50幅は30%)
- せん断、曲げの合成耐力で十分な強度!
- スミ肉溶接のため、サンダー掛け不要!

50幅




65幅：サイズは3種類



規格サイズコード	型式	A	B	C	D	重量	入数
66520	200	200	65	6	170	0.62kg	30
66525	250	250	65	6	210	0.77kg	25
66530	300	300	65	6	250	0.93kg	20

50幅：サイズは5種類



規格サイズコード	型式	A (A)	B (A)	C (A)	Dの数	Dの合計(A)	重量	入数
20	KDB200	200	50	6	1	140	0.471kg	40
25	KDB250	250	50	6	2	172	0.589kg	30
30	KDB300	300	50	6	3	206	0.710kg	25
35	KDB350	350	50	6	3	240	0.820kg	20
40	KDB400	400	50	6	3	280	0.942kg	20

フィルターを水洗いできるのでお手入れがカンタン!
乾湿両用、ハイパワーな吸引力で作業効率抜群です。

バキュームクリーナー

- ブロー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。
- フィルターの手入れがカンタン、取り外せて水洗いができます。
- 伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。
- 乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。
- 電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。
- ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。
- 温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)

MVC 401



乾湿両用

Vacuum Cleaner

型 式	MVC 401
電 源 (V)	100
周波数 (Hz)	50/60
吸込仕事率 (W)	185.88
消費電力 (W)	1200
真空度 (kpa)	17.1
騒音レベル (dB)	84
集塵容量 (L)	40
給水量 (L)	26
ブロー一時風量 (m ³ /min)	2
電源ケーブル長 (m)	10
本体寸法 (W×D×Hmm)	386×415×765
質 量 (kg)	9

●仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

付属品	サクションホース/サクションパイプ/ フロアノズル/コーナースズル/ ブラシノズル(コーナースズル付け替え用)
-----	---

\\ お問い合わせは…弊社各支店・営業所まで //