

溶接作業で発生した
迷走電流をシャットアウト!
クレーンワイヤーの素線切れ・
モーター焼損を防止!

絶縁フック MI-B型

ロッキングフックタイプ


MI型

スリングフックタイプ

特
長

- 絶縁耐力1000V
溶接物を吊りながらのポジショニング溶接が安全に行えます。
- 使用荷重3.0t～15.0tの豊富なサイズ
15.0tはマーテックだけ! 20t用の大型クレーンにもご使用いただけます。
- フックは高品質なスウェーデン製
「強力・強靱・粘り強い」ので安心してご使用ください。

■ 絶縁フックMI・MI-B 仕様

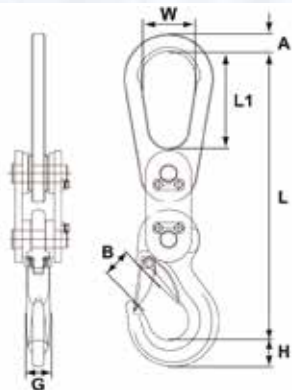

型式	フック	使用荷重 (t)	寸法(mm)							質量 (kg)
			W	A	L1	L	B	H	G	
MI-3	スリングフック	3	80	22	150	428	42	38	28	6.8
MI-5	スリングフック	5	96	30	170	506	52	47	36	12.3
MI-10	スリングフック	10	110	40	200	664	73	67	43	28.5
MI-15	スリングフック	15	150	42	250	748	82	75	51	37.1
MI-3B	ロッキングフック	3	80	22	150	469	55	39	30	7.8
MI-5B	ロッキングフック	5	96	30	170	557	62	48	37	14.0
MI-10B	ロッキングフック	10	110	40	200	712	80	62	50	31.4
MI-15B	ロッキングフック	15	150	42	250	779	100	68	54	41.4

\\ お問い合わせは…弊社各支店・営業所まで //