


●全方向型・究極のアイボルト●

マーテック ベ어링入り フレノ・リンクボルト

新発売

特
長

- ベ어링機能搭載により、
吊り荷の反転・引き起こし作業に最適
- 豊富なネジサイズにより、多種多様な
吊り荷に対応可能

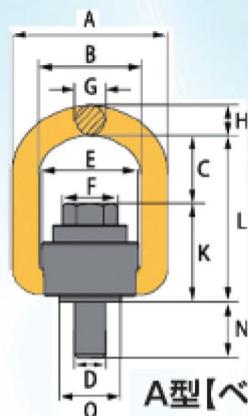

A型【ベ어링入り】



●ベ어링とは？

「軸受(じくうけ)」とも呼ばれ、
機械の中の軸を滑らかに回転さ
せる部品です。風力発電機や飛
行機、自動車や電車など様々な
ところで使われています。
ベ어링が入っていることによ
って、アイボルトが高速で回転
してしまうことがあっても衝撃を
吸収してくれるので、安心してご
使用いただけます。

名称	使用 荷重 (t)	ボルト 径 D	ピッチ (mm)	寸法(mm)											適正締付 トルク(Nm) 最小~最大	質量 (kg)
				A	B	C	E	F	G	H	K	L	N	O		
A-12S	0.8	M12	1.75	89	57	43	51	19	13	17	52	95	21	37	18~29	0.96
A-16S	1.4	M16	2	89	57	41	51	24	13	17	54	95	26	37	30~49	1.0
A-20S	2.6	M20	2.5	126	82	62	80	30	19	23	72	134	31	51	49~78	2.9
A-24S	3.7	M24	3	126	82	60	80	36	19	23	74	134	36	51	59~196	3.7
A-30S	6.0	M30	3.5	179	117	80	111	46	27	32	102	182	47	73	108~294	8.1
A-36S	7.5	M36	4	179	117	76	111	55	27	32	106	182	61	73	177~392	8.5
A-42S	10.0	M42	4.5	220	142	98	136	65	31	39	131	229	65	95	230~450	10.0
A-48S	12.0	M48	5	220	142	97	136	75	31	39	132	229	69	95	294~585	15.2